

发时达机械

Change Fasta Machinery Manufacturing Co., Ltd.
www.fastamachine.com www.fsdjx.com

长葛市发时达机械制造有限公司 Change Fasta Machinery Manufacturing Co., Ltd.

地址: 河南省长葛市人民路北段
电话: 0374-6651086 传真: 0374-6651069
手机: 13937402109
网址: <http://www.fsdjx.com> 邮编: 461500

Add: North Renmin Road Of Changge City, Henan China
Tel: +86-371-55091691 Fax: +86-371-55091692
Mob: +86 177 3760 6271
Web: <http://www.fastamachine.com> Postcode: 461500
E-mail: fasta@fastamachine.com

以上机器外观及技术参数如有改动, 恕不另行通知, 最终解释权归本公司所有。
We reserve the rights to change specifications and appearance without further notice.



FASTA

混凝土振捣摊铺整平一体机 CONCRETE VIBRATOR PAVER

FVP219

技术参数/Specification:

型号 Model	FVP219
工作宽度 Working Width	3-8m
最大工作深度 Max insert Vibrator Depth	300mm
行走速度 Travel Speed	4-8m/min
轴轮直径 Dia of roller	219mm
轴轮数量 Quantity of roller	2 rollers and 1 auger
振动频率 Roller Rotation Rate	36rpm
振动棒规格 Vibrators Detail	50mm, 2m
振动棒间距 concrete vibrator distance	50cm
材质 Material of machine body	Iron
电压和频率 Voltage/ Frequency	380V/50HZ
振动棒功率 Vibrator motor Power	1.5kw
升降电动功率 Lifting motor power	1.5kw
行走电动功率 Traveling motor power	3kw
绞龙功率 Auger Motor	4kw



公司简介 >>>

长葛市发时达机械制造有限公司创立于2003年。工厂面积大约8000m²。我公司专业研发、生产、销售混凝土路面施工设备和路面压实机械。主要产品有混凝土路面摊铺机、混凝土框架式整平机、压路机、平板夯、混凝土振动尺、冲击夯、抹光机、马路切割机等一系列产品。产品通过ISO9001质量体系及CE安全体系认证，为您提供最优质的产品，最好的服务。

COMPANY PROFILE >>>

Changge Fasta Machinery manufacturing co.,ltd was founded in 2003. Factory area is around 8000m² with 6 production lines. We mainly produced concrete road paving machines, concrete truss screed machine, road roller, plate compactor, vibratory screed, tamping rammer, concrete power trowel and road cutters. As the professional manufacturer of the machines for concrete road and surface building projects, our goods have been certified by ISO9001 quality system and CE safety system. we will provide you our qualified machines and service.

质量体系 >>>



特点:

- 混凝土路面专用。
- 混凝土摊铺机和振动棒一体机。
- 每日约5公里工作效率。
- Special design for concrete road building project.
- Concrete roller paver + concrete vibrators.
- About 5KM per day.

混凝土排式振捣机 CONCRETE VIBRATOR ROW

FVR508E



技术参数/Specification:

型号 Model	FVR508E
工作宽度 Working Width	3-8m
最大工作深度 Max insert vibrator depth	300mm
行走速度 Travel speed	0-3(m/min)
振动棒功率 Power of vibrator motor	1.5(kw)
升降电机功率 Lifting motor power	1.5(kw)
行走电机功率 Traveling motor power	1.5x2(kw)
重量 Weight	450-800(kg)

可伸缩式混凝土摊铺机 RETRACTABLE CONCRETE ROLLER PAVER

FRP168



技术参数/Specification:

型号 Model	FRP168
摊铺宽度 Roller Diameter	4-10m
辊轴直径 Dimension	168mm
辊轴数量 Quantity of Roller	2 or 4
行走速度 Travel Speed	3-9m/min
最大摊铺厚度 Max Paving Thickness	300mm
行走电机 Drive Tube Motor	380V/50HZ, 3 phases, 3kw
行走辊转速 Walking Tube Rotation rate	36rpm
振动电机 Vibration Motor	380V/50HZ, 3 phases, 1.5kw
振动电机转速 Vibrator Rotation Rate	300rpm
重量 Weight	300-1000kg
外形尺寸 Dimensions	Lx1300x800mm

特点:

- 4-10m长度可调，运输方便。
- 可起供，最高100mm。
- The length of the paver is adjustable. Easy for transportation.
- Can make small radians in the center of the road.



汽油式混凝土摊铺机 GASOLINE CONCRETE ROLLER PAVER

FRP168P



特点:

- Honda汽油机为动力源，使用方便。
- 液压驱动。
- Powered by Honda gasoline engine, convenient for use.
- Hydraulic drive.

技术参数/Specification:

型号 Model	FRP168P
摊铺宽度 Paving Width	3-8m
辊轴直径 Roller Diameter	168mm
辊轴数量 Quantity of Roller	2
行走速度 Travel Speed	3-9m/min
最大摊铺厚度 Max Paving Thickness	300mm
发动机类型 Engine Type	单缸四冲程风冷汽油机 Single cylinder, Four stroke, air cooled
发动机 Engine	本田GX160 Honda Gx160
驱动方式 Drive Model	液压驱动 Hydraulic Drive
油箱容量 Fuel Tank	3.6L
重量 Weight	300-700kg
外形尺寸 Dimensions	Lx900x800mm

拼接型高速专用混凝土摊铺机 JOINT TYPE CONCRETE ROLLER PAVER

FRP168J



特点:

- 可用于6m-14m超宽路面，摊铺路面平整、密实、效率高。
- 拼接型设计，方便运输。
- Can be used for 6m-14m width road construction, highly improved the efficiency.
- Joint type design for easy transportation.

技术参数/Specification:

型号 Model	FRP168J
摊铺宽度 Paving Width	6-14m
辊轴直径 Roller Diameter	168mm
辊轴数量 Quantity of Roller	6个辊子，两个振动辊，4个行走辊 6 Rollers(2 vibration rollers and 4 walking rollers)
行走速度 Travel Speed	3-10m/min
最大摊铺厚度 Max Paving Thickness	300mm
行走电机 Drive Tube Motor	380V/50HZ, 3 phases, 4kw*2
行走辊转速 Walking Tube Rotation rate	36rpm
振动电机 Vibration Motor	380V/50HZ, 3 phases, 11kw
振动电机转速 Vibrator Rotation Rate	300rpm
水箱容积 Capacity of Water tank	100L
重量 Weight	3000-4000kg



混凝土摊铺整平机 CONCRETE ROLLER PAVER

FRP219S



技术参数/Specification:

型号 Model	FRP219S
摊铺宽度 Paving Width	3-8m
辊轴直径 Roller Diameter	219mm
辊轴数量 Quantity of Roller	3辊1绞龙 3 rollers and 1 Auger
行走速度 Travel Speed	4-9m/min
最大摊铺厚度 Max Paving Thickness	300mm
动力 Motor	380V/50HZ, 3 phases, 10.5kw
行走辊转速 Walking Tube Rotation rate	36rpm
振动电机转速 Vibrator Rotation Rate	300rpm
重量 Weight	700-900kg
外形尺寸 Dimensions	Lx1800x800mm



混凝土摊铺整平机 **FRP219** CONCRETE ROLLER PAVER



技术参数/Specification:

型号 Model	FRP219
摊铺宽度 Paving Width	3-8m
辊轴直径 Roller Diameter	219mm
辊轴数量 Quantity of Roller	3辊子, 一个绞龙 3 rollers and 1 Auger
行走速度 Travel Speed	4-9m/min
最大摊铺厚度 Max Paving Thickness	300mm
动力 Motor	380V/50HZ, 3 phases, 10.5kw
行走辊转速 Walking Tube Rotation rate	36rpm
振动电机转速 Vibrator Rotation Rate	300rpm
重量 Weight	700-900kg
外形尺寸 Dimensions	Lx1800x800mm



柴油式混凝土摊铺整平机 FRP219D

CONCRETE ROLLER PAVER WITH DIESEL ENGINE AND GENERATOR



技术参数/Specification:

型号 Model	FRP219D
摊铺宽度 Paving Width	3-8m
辊轴直径 Roller Diameter	219mm
辊轴数量 Quantity of Roller	3辊子, 一个绞龙辊 3 rollers and 1 Auger
行走速度 Travel Speed	4-9m/min
最大摊铺厚度 Max Paving Thickness	300mm
动力 Motor	380V/50HZ, 3 phases, 10.5kw
发电机 Diesel engine and Generator	With 30hp Diesel engine And 24kw Generator
行走辊转速 Vibrator Rotation Rate	36rpm
振动电机转速 Vibrator Rotation Rate	300rpm
重量 Weight	900-1200kg
外形尺寸 Dimensions	Lx1800x800mm

特点:

- 机器装有柴油发电机组, 由发电机组作为电源, 使用方便。
- Powered by diesel engine and generator, more convenient for area without power source.

框架式混凝土整平机 FTS600S

CONCRETE TRUSS SCREED



技术参数/Specification:

型号 Model	FTS600S
动力 Engine Model	四冲程风冷汽油机 Air cooled, 4-cycle, Gasoline
型号 Roller Diameter	本田 GX160/Honda GX160
功率 Power	5.5(hp)
最大转速 Max Rotate speed	3600(rpm)
工作宽度 Screed Length	4-18(m)
材质 Material of Body	Steel
外观尺寸 Dimension	Lx400x960(mm)
前进速度 Travel Speed	8-10(m/min)
最大工作深度 Max Paving Thickness	260(mm)

特点:

- 超强万向节轴连接, 拆装方便。
- 5-10° 拱形调节。
- Connected by super universal joint, convenient for assembling.
- 5-10° DEG arch adjustment.

铝合金框架式混凝土整平机 FTS600A CONCRETE TRUSS SCREED



技术参数/Specification:

型号 Model	FTS600A
动力 Engine	四冲程风冷汽油机 Air cooled, 4-cycle, Gasoline
型号 Engine Model	本田 GX160/Honda GX160
功率 Power	5.5 (hp)
最大转速 Max Rotate speed	3600 (rpm)
工作宽度 Screed Length	4-18 (m)
材质 Aluminium alloys	Aluminium alloys
外观尺寸 Dimension	Lx400x960 (mm)
前进速度 Travel Speed	8-10 (m/min)
最大工作深度 Max Paving Thickness	260 (mm)



混凝土振动尺 CONCRETE VIBRATORY SCREED

FVS-25



混凝土振动尺 CONCRETE VIBRATORY SCREED

FVS-25E



技术参数/Specification:

型号 Model	重量 Weight (kg)	刮板长度 Screed Blade Length (m)	刮板尺寸 Blade Size (mm)	驱动系统 Drive system	动力 Engine	动力 Engine Type	最大输出功率 Max.output kw kw (hp)	最大转速 Max.speed (rpm)	油箱容积 Oil tank capacity (L)
FVS-25	25	2-5	LxW190xH130	软轴 Flexible shaft	Air-cooled, 4-cycle, Gasoline	Honda Gx35	1.2/(1.6)	5200	0.65
FVS-25E	25	2-4	LxW190xH130	Vibrate motor	电动 Electric motor	380v/50hz	0.25	2800	/

手扶单辊振动压路机 SINGLE DRUM VIBRATORY ROAD ROLLER

FVR600SP/SD



技术参数/Specification:

型号 Model	FVR600SP/SD	
重量 Weight	330kg	
水箱容积 Capacity of Water tank	3.6L	
油箱容积 Capacity of Oil tank	15L	
行走速度 Travel Speed	0-4km/h	
启动方式 Starting Way	手动 Manual	
驱动方式 Drive model	液压驱动 Hydraulic drive	
行走方式 Walking model	前进或后退 Forward&Back	
钢轮尺寸 Wheel size	560*Φ400mm	
振动离合方式 Vibrating Clutch Method	自动 Automatic	
振动力 Centrifugal force	13.5KN	
激振频率 Vibration frequency	70Hz	
爬坡能力 Grade ability	0.2	
包装尺寸 Package Size	1000*1000*1200mm	
动力 Engine	Air-cooled, 4-cycle, Gasoline/Diesel	
动力型号 Engine type	Diesel Kipor 170FA	Honda Gx160
耗油率 Fuel consumption	280g/KWH	313g/KWH



手扶双辊振动压路机 DOUBLE DRUM VIBRATORY ROAD ROLLER

FVR600P/D



技术参数/Specification:

型号 Model	FVR600P/D	
重量 Weight	550kg	
水箱容积 Capacity of Water tank	35L	
油箱容积 Capacity of Oil tank	6L	
行走速度 Walking speed	0-4km/h	
启动方式 Starting Way	电启动 Electrical starting	
驱动方式 Drive model	液压驱动 hydraulic drive	
行走方式 Walking model	前进或后退 Forward&Back	
钢轮尺寸 Wheel size	600*Φ450mm	
振动离合方式 Vibrating Clutch Method	自动 Automatic	
激振力 Centrifugal force	20KN	
激振频率 Vibration frequency	70Hz	
爬坡能力 Grade ability	0.3	
包装尺寸 Package Size	1350*940*1220mm	
动力 Engine	Air-cooled, 4-cycle, Gasoline/Diesel	
动力型号 Engine type	Diesel Kipor 178F	Honda Gx270
燃油率 Fuel consumption	280g/KWH	313g/KWH
油箱容积 Fuel Tank capacity	3.5L	



手扶双辊振动压路机 DOUBLE DRUM VIBRATORY ROAD ROLLER

FVR600WD



技术参数/Specification:

型号 Model	FVR600WD
重量 Weight	600kg
水箱容积 Capacity of Water tank	35L
油箱容积 Capacity of Oil tank	6L
行走速度 Walking speed	0-4km/h
启动方式 Starting Way	电启动 Electrical starting
驱动方式 Drive model	液压驱动 hydraulic drive
行走方式 Walking model	前进或后退 Forward&Back
钢轮尺寸 Wheel size	600*Φ450mm
振动离合方式 Vibrating Clutch Method	自动 Automatic
激振力 Centrifugal force	20KN
激振频率 Vibration frequency	70Hz
爬坡能力 Grade ability	0.3
包装尺寸 Package Size	1350*940*1220mm
动力 Engine	Water-cooled, Diesel
动力型号 Engine type	Chang Jia R180
功率 Power	5.76hp



座驾式压路机 RIDE ON VIBRATORY ROAD ROLLER

FVR850D



技术参数/Specification:

型号 Model	FVR850D
重量 Weight	830kg
水箱容积 Capacity of Water tank	15L
油箱容积 Capacity of Oil tank	3.6L
行走速度 Walking speed	0-4km/h
Turning Radius	2500mm
启动方式 Starting Way	电启动 Electrical starting
驱动方式 Drive model	液压驱动 Hydraulic
行走方式 Walking model	Forward&Back
钢轮尺寸 Wheel size	700*Φ580mm(Forward) 500*Φ425mm(Back)
振动离合方式 Vibrating Clutch Method	机械振动, 电磁离合 Electromagnetic
激振力 Centrifugal force	20KN
激振频率 Vibration frequency	70Hz
爬坡能力 Grade ability	30%
包装尺寸 Package Size	2000*900*1400mm
动力 Engine	Single cylinder, Air cooled, Four stroke, Vertical type.
动力型号 Engine type	KIPOR Diesel 178F
燃油率 Fuel consumption	280g/KWH



座驾式压路机 FVR880P/D

RIDE ON VIBRATORY ROAD ROLLER



技术参数/Specification:

型号 Model	FVR880P/D	
重量 Weight	1000kg	
水箱容积 Capacity of Water tank	60L	
油箱容积 Capacity of Oil tank	19L	
行走速度 Walking speed	0-5km/h	
Turning Radius	2500mm	
启动方式 Starting Way	Electrical starting	
驱动方式 Drive model	Hydraulic drive	
行走方式 Walking model	Forward&Back	
钢轮尺寸 Wheel size	800*Φ560mm (Forward) 740*Φ560mm (Back)	
振动离合方式 Vibrating Clutch Method	机械振动, 电磁离合 Electromagnetic	
激振力 Centrifugal force	27KN	
激振频率 Vibration frequency	70Hz	
爬坡能力 Grade ability	0.3	
包装尺寸 Package Size	1900*910*1450mm	
动力 Engine	Single cylinder, Air cooled, Four stroke	
动力型号 Engine type	KIPOR 186F	Honda Gx390
燃油率 Fuel consumption	280g/KWH	313g/KWH



座驾式压路机 FVR900P/D

RIDE ON VIBRATORY ROAD ROLLER



技术参数/Specification:

型号 Model	FVR900P/D	
水箱容积 Capacity of Water tank	150L	
油箱容积 Capacity of Oil tank	60L	
行走速度 Walking speed	0-8km/h	
Turning Radius	1900mm	
启动方式 Starting Way	Electrical starting	
驱动方式 Drive model	Variable plunger pump, constant displacement hydraulic motor	
行走方式 Walking model	Forward&Back	
钢轮尺寸 Wheel size	900*Φ560mm (Forward) 900*Φ560mm (Back)	
振动离合方式 Vibrating Clutch Method	Gear pump, gear motor	
激振力 Centrifugal force	30KN	
激振频率 Vibration frequency	65Hz	
爬坡能力 Grade ability	30%	
包装尺寸 Package Size	2500*1200*1750mm(Plywood)	
动力 Engine	Gasoline	Diesel
动力型号 Engine type	Honda Gx630	PERKINS-403D-11
燃油率 Fuel consumption	313g/KWH	281g/KWH



单向平板夯 PLATE COMPACTOR

FPC-60



FPC-90



特点:

- 可折叠式手柄设计及行走轮，方便运输。
- 水箱用于沥青路面。

- Foldable handle and trolley wheel design for easy transportation.
- Water tank for asphalt road use.

可逆式双向平板夯 REVERSIBLE PLATE COMPACTOR

FPC160



特点:

- 可逆式双向平板夯，手柄控制机械前进和后退。
- FPC160 plate compactor is reversible plate compactor, operators can control the machine forward and backward by clutch handle.

技术参数/Specification:

型号 Model	FPC-160	
重量 Weight	160(kg)	
外形尺寸 Dimension	L865xW550xH1120(mm)	
夯板尺寸 Plate size	L650xW500(mm)	
压实力 Centrifugal force	30(kn)	
振动频率 Vibration frequency	5500(92)rpm(hz)	
前进速度 Speed	20-23(m/min)	
动力 Engine	四冲程风冷汽油机 Air-cooled, 4-cycle Gasoline	
型号 Type	本田 GX160 Honda GX160	力帆 168 Lifan 168
最大输出功率 Max.output	4.0(5.5)kw(hp)	4.8(6.5)kw(hp)
最大转速 Max.speed	3600(rpm)	
汽油箱容量 Fuel tank	3.6(L)	



技术参数/Specification:

型号 Model	重量 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	夯板尺寸 Plate size (mm)	压实力 Centrifugal force (kn)	振动频率 Working diameter rpm(hz)	前进速度 Speed (m/min)	动力 Engine	型号 Type	最大输出功率 Max.output kw(hp)	最大转速 Max.speed (rpm)	汽油箱容量 Fuel tank (L)
FPC-60	63	L800xW410xH650	L550xW370	10.5	5600(95)	20-23	四冲程风冷汽油机 Air-cooled, 4-cycle Gasoline	本田 GX160 Honda GX160	4.0(5.5)	3600	3.6
FPC-90	90	L1000xW640xH750	L510xW500	15	5500(92)	20-23	四冲程风冷汽油机 Air-cooled, 4-cycle Gasoline	本田 GX160 Honda GX160	4.0(5.5)	3600	3.6

电动式平板夯 FPC150E

PLATE COMPACTOR

技术参数/Specification:

型号 Model	FPC150E
重量 Weight	125(kg)
外形尺寸 Dimension	L1100xW500xH950(mm)
夯板尺寸 Plate size	L420xW590(mm)
压实力 Centrifugal force	20(kn)
前进速度 Speed	6-16(m/min)
动力 Engine	Electric 380V/50HZ 3 phases
最大输出功率 Max.output	3.0kw
最大转速 Max.speed(rpm)	3600



手扶式抹光机

WALK BEHIND CONCRETE POWER TROWEL

FWT40

FWT48



技术参数/Specification:

型号 Model	重量 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	工作直径 Working diameter (mm)	转速 Speed (rpm)	动力 Engine	动力型号 Engine type	最大输出功率	最大转速	汽油箱容量	抹片数量	抹盘数量
							Max.output kw(hp)	Max.speed (rpm)	Fuel tank (L)	Blade Quantity (pcs)	Pan Quantity (pcs)
FWT40	94	L1820*W945*H980	915	70-125	Air-cooled, 4-cycle, Gasoline	Honda Gx160	5.5	3600	3	4	1
FWT48	116	L2080xW1250xH1020	1170	70-125	Air-cooled, 4-cycle, Gasoline	Honda Gx270	7.0(9.0)	3600	6.1	4	1

FASTA

驾驶型抹光机 FRT30A

RIDE ON CONCRETE POWER TROWEL



技术参数/Specification:

型号 Model	重量 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	工作直径 Working diameter (mm)	前进速度 Forward speed (rpm)	转速 Speed (rpm)	动力 Engine	动力型号 Engine type	最大输出功率 Max.output kw(hp)	最大转速 Max.speed (rpm)	汽油箱容量 Fuel tank (L)	抹片数量 Blade Quantity (pcs)	抹盘数量 Pan Quantity (pcs)
FRT30A	301	L1710xW940xH1150	L1750xW750	120-140	140	Air-cooled, 4-cycle, Gasoline	Honda Gx390	9.6(13)	3600	6.5	8	2

FASTA

驾驶型抹光机 FRT36A

RIDE ON CONCRETE POWER TROWEL



技术参数/Specification:

型号 Model	重量 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	工作直径 Working diameter (mm)	转速 Speed (rpm)	动力 Engine	动力型号 Engine type	最大输出功率 Max.output kw(hp)	最大转速 Max.speed (rpm)	汽油箱容量 Fuel tank (L)	抹片数量 Blade Quantity (pcs)	抹盘数量 Pan Quantity (pcs)
FRT36A	338	L1980xW1020xH1500	L1890xW915	120-140	Air-cooled, 4-cycle, Gasoline	Honda Gx690	17.9(24)	3600	12	8	2

汽油式冲击夯 TAMPING RAMMER



电动式冲击夯 TAMPING RAMMER



技术参数/Specification:

型号 Model	重量 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	底板尺寸 Shoe size (mm)	冲击力 Impact force (kn)	起跳高度 Jumping height (mm)	前进速度 Forward speed (m/min)	材质 Material	型号 Type	最大输出功率 Max.output kw(hp)	最大转速 Max.speed (rpm)	汽油箱容量 Fuel tank (L)
FTR80E	90	L600xW600xH1000	L300xW330	15	40-65	8-10	铸铁 cast-iron	本田 GX160 Honda GX160	4.0(5.5)	3600	3
FTR100E	100	L600xW600xH1000	L300xW330	20	45-70	8-10	铝合金 Aluminum	本田 GX160 Honda GX160	4.0(5.5)	3600	3

技术参数/Specification:

型号 Model	重量 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	底板尺寸 Shoe size (mm)	冲击力 Impact force (kn)	起跳高度 Jumping height (mm)	前进速度 Forward speed (m/min)	材质 Material	型号 Type	最大输出功率 Max.output kw(hp)	最大转速 Max.speed (rpm)	汽油箱容量 Fuel tank (L)
FTR80	85	L600xW600xH1000	L300xW330	15	40-65	0-25	铸铁 cast-iron	本田 GX160 Honda GX160	4.0(5.5)	3600	3
FTR100	90	L600xW600xH1000	L300xW330	20	40-70	0-25	铝合金 Aluminum	本田 GX160 Honda GX160	4.0(5.5)	3600	3

马路切割机 ROAD CUTTER

FCS16



FCS18

技术参数/Specification:

型号 Model	重量 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	切割宽度 Cutting width (mm)	最大切割深度 Max. cutting depth (mm)	深度调整方式 Depth Adjustment	驱动模式 Driving Method	锯片尺寸 Disk Size (mm)	动力 Engine	动力型号 Engine type	最大输出功率 Max. output kw(hp)	最大转速 Max. speed (rpm)	水箱容量 Water tank capacity (L)	汽油箱容量 Fuel tank (L)	包装尺寸 Package size (mm)
FCS16	100	L930xW565xH1020	5-8	130	手转动 Handle Rotation	手推动 Manual Push	400-500	Air-cooled, 4-cycle, Gasoline	Honda Gx270	7.0(9.0)	3600	35	6.1	1000*540*840
FCS18	154	L980xW610xH1020	5-8	150	手转动 Handle Rotation	手推动 Manual Push	400-500	Air-cooled, 4-cycle, Gasoline	Honda Gx390	9.6(13)	3600	30	6.5	980*610*1020

柴油式马路切割机 ROAD CUTTER

FCS40



技术参数/Specification:

型号 Model	FCS40
重量 Weight	280(kg)
外形尺寸 Dimension	L1180xW580xH1050mm
切割宽度 Cutting width	10-12mm
最大切割深度 Max. cutting depth	400mm
深度调整方式 Depth Adjustment	手转动 Handle Rotation
驱动模式 Driving Method	手推动 Manual Push
锯片尺寸 Disk Size	1000mm
动力 Engine	Diesel Motor
最大输出功率 Max. output	16(22)kw(hp)
最大转速 Max. speed	3600rpm
水箱容量 Water tank capacity	40L
包装尺寸 Package size	1180*580*1050mm/unit(Plywood)

技术参数/Specification:

型号 Model	FRM18
重量 Weight	220kg
最大切割深度 Max. cutting depth	15mm
外形尺寸 Dimension	L1200xW750xH880mm
锯片直径 Diameter of Blade	150mm
锯片数量 Quantity of Blade	18pcs
深度调整方式 Depth Adjustment	Handle Rotation
电动机功率 Motor power	7.5 kw
水箱容量 Water Tank Capacity	70L
包装尺寸 Package Size	1320*880*1030mm/unit(Plywood)

刻纹机 ROAD MARKING MACHINE

FRM18




FASTA

FASTA

手扶式激光整平机 FLS-325

CONCRETE LASER SCREED

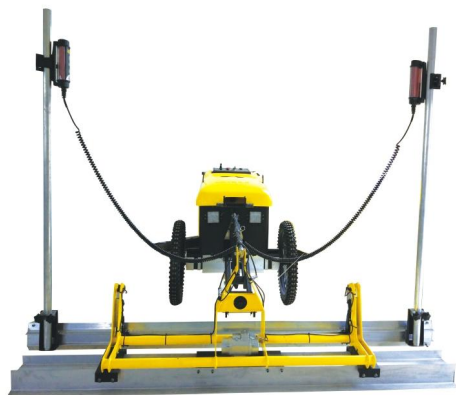

技术参数/Specification:

型号 Model	FLS-325
重量 Weight	220(kg)
外形尺寸 Dimension	L2748*W2900*H2044(mm)
供电系统 Power supply system	2.6KW单缸四冲程汽油发电机组EC2500CX 2.6KW single cylinder four stroke gasoline engine EC2500CX
驱动系统 Electric servo system	电动伺服系统 Electric servo system
轮胎 Tire	733mmATV轮胎 (1.8-2.2BAR) 或3.0-21窄胎 (1.6-2.1BAR) 733mmATV tire(1.8-2.2BAR) or 3.0-21 narrow tire(1.6-2.1BAR)
整平宽度 Whole flat width	2.6(m)

驾驶型激光整平机

CONCRETE LASER SCREED

FLS-500



技术参数/Specification:

型号 Model	FLS-500
重量 Weight	3.5(t)
外形尺寸 Size	L4000*W2080*H1900(mm)
行走速度 Walking speed	9(km/h)
振动频率 Vibration frequency	3000(rpm)
绞龙转速 Auger speed	200(rpm)
臂伸出长度 Arm extend length	5(m)
刮尺长度 Wiper length	2.5(m)
一次整平面积 leveling area of square meters	13(m ²)
最大转角度 Maximum rotation angle	360°
发动机功率 Engine Power	20kw&2200(rpm)
燃油箱容积 Fuel tank volume	70(L)
液压油箱容积 Hydraulic oil tank volume	70(L)